

# Lo Básico


**Notas:** Antes de usar esta información y el producto al que hace referencia, asegúrese de leer lo siguiente:

- Seguridad, Garantía y Guía de Inicio rápido
- Aviso reglamentario
- "Información importante de seguridad y manejo" en "Apéndice".

La Seguridad, Garantía y Guía de inicio rápido y el Aviso reglamentario se cargaron al sitio web en <http://support.lenovo.com>.

## Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Para su conveniencia, la pantalla de inicio ya está configurada con algunas aplicaciones y widgets útiles.

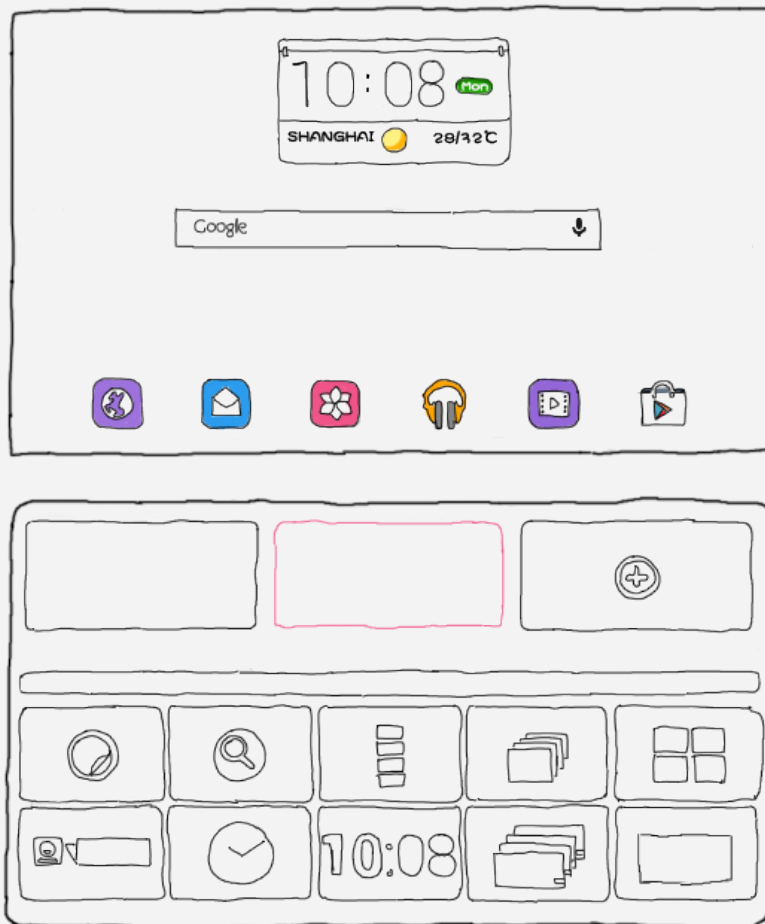

*NOTA: Las características de su dispositivo y la pantalla de inicio pueden ser diferentes según la ubicación, el idioma, el operador telefónico y el modelo del dispositivo.*

Puede personalizar la pantalla de inicio en cualquier momento.

- **Pantalla de inicio**

En la primera pantalla de inicio, hay una barra de búsqueda de **Google**, un widget de video y un widget de **Lenovo Weather**.

Las otras pantallas de inicio contienen aplicaciones.


- **Previsualizar pantalla**

Mantenga pulsado en cualquier parte de la pantalla de inicio excepto en los íconos.



En la parte superior de la pantalla hay imágenes de vista previa de las pantallas de inicio.

En la parte inferior de la pantalla hay widgets.

- **Agregar una pantalla de inicio**

En la pantalla de vista previa, deslice las pantallas de inicio hacia la izquierda. Cuando aparezca la última pantalla de inicio, pulse  para agregar una pantalla de inicio.

- **Eliminar una pantalla de inicio**

En la pantalla de vista previa, pulse  para ocultar los widgets, luego pulse  en la parte superior derecha de la pantalla de inicio que desea eliminar.

- **Agregar un widget a una pantalla de inicio**

En la pantalla de vista previa, deslice los widgets hacia la izquierda o la derecha, arrastre un widget hacia donde quiera colocarlo y suéltelo.


- **Cambiar el fondo de pantalla**

Vaya a **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla** y seleccione el fondo de pantalla de su preferencia.

- **Mover una aplicación a otra pantalla**

Mantenga pulsada una aplicación que desee mover, arrástrela hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla, luego suéltela donde desee ubicarla.




- **Desinstalar una aplicación**


En una pantalla de inicio, mantenga pulsada una aplicación, luego arrástrela hacia  y pulse **Desinstalar**.

*Nota: Si aparece  en la parte superior de la pantalla, significa que la aplicación no debería desinstalarse.*

## Botones de pantalla


Hay tres botones en la parte inferior de la pantalla de inicio.

- **Botón de retroceso:** Pulse  para regresar a la página web anterior.
- **Botón de Inicio:** Pulse  para regresar a la pantalla de inicio predeterminada.
- **Botón de aplicaciones recientes:** Pulse  para ver las aplicaciones recientes. Luego puede hacer lo siguiente:
  - Pulse una aplicación para abrirla.
  - Arrastre una aplicación hacia arriba para crear varias ventanas.

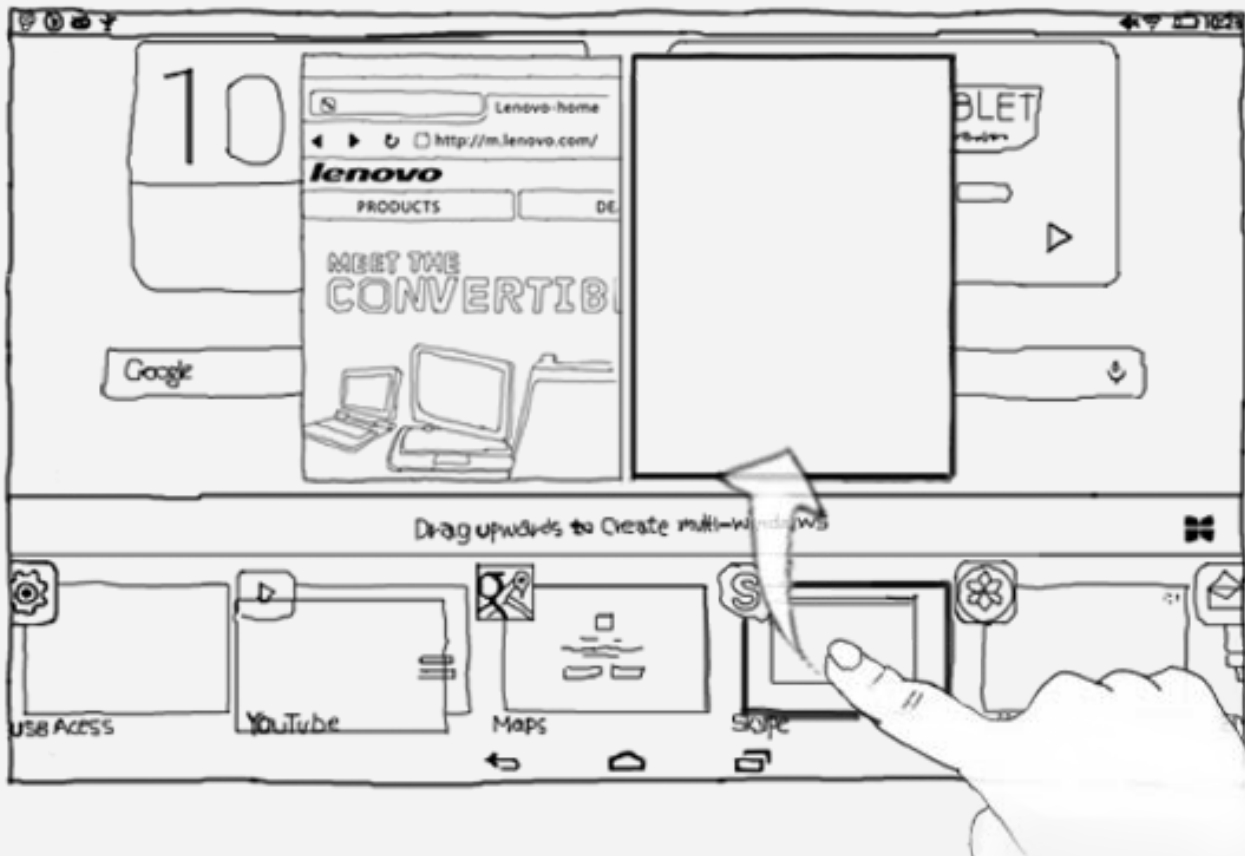


## Notificaciones

Deslícese desde la parte superior izquierda de la pantalla para ver las notificaciones.

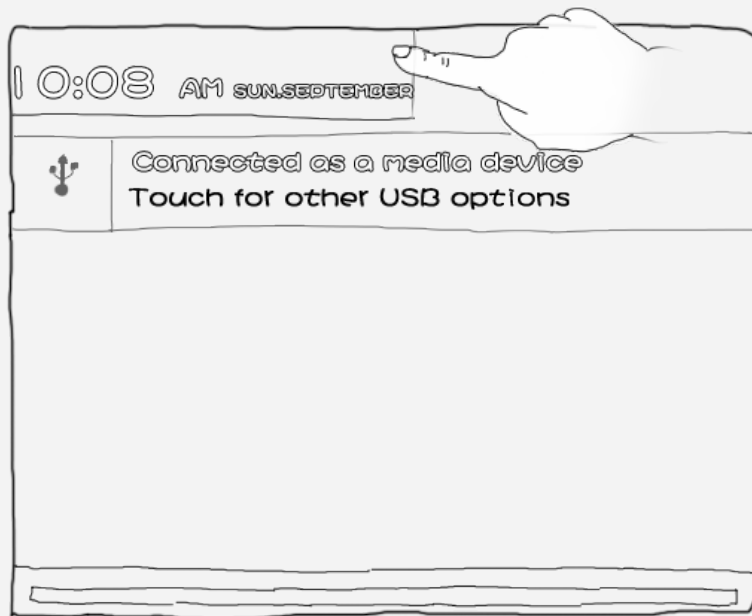

## Interruptor lateral

Deslícese desde la parte superior derecha de la pantalla para ver el interruptor lateral.

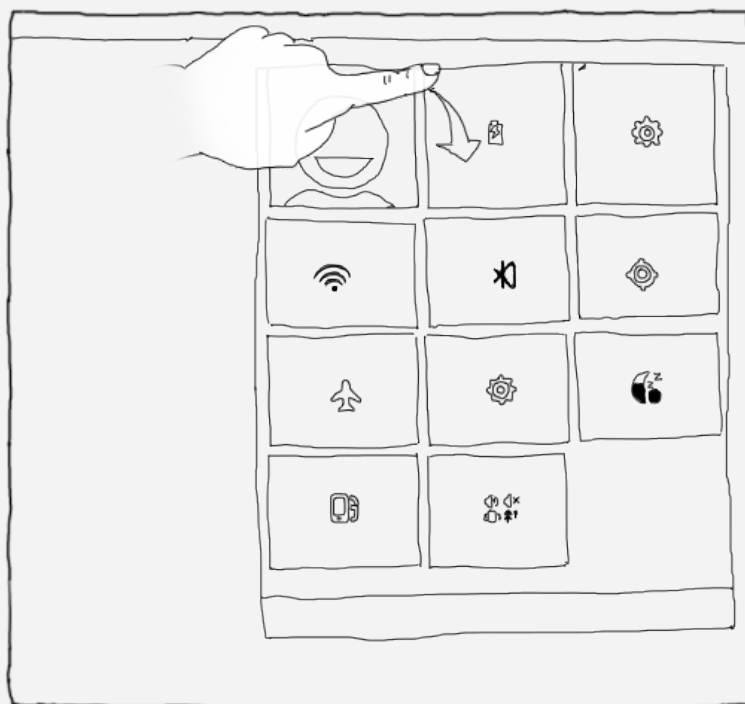


## Barra lateral inteligente

### Configurar la barra lateral inteligente

Vaya a **Configuración** > Barra lateral inteligente, seleccione **Automático**, **Manual** o **Apagado**.

- **Automático:** La barra lateral inteligente aparece al lado izquierdo o derecho cuando rota la pantalla. El sonido y el modo de visualización pueden cambiar de forma automática.
- **Manual:** Deslícese desde el lado izquierdo o derecho de la pantalla para usar la barra lateral inteligente.
- **Desactivado:** Esta función no se encuentra disponible.

## Usar la barra lateral inteligente

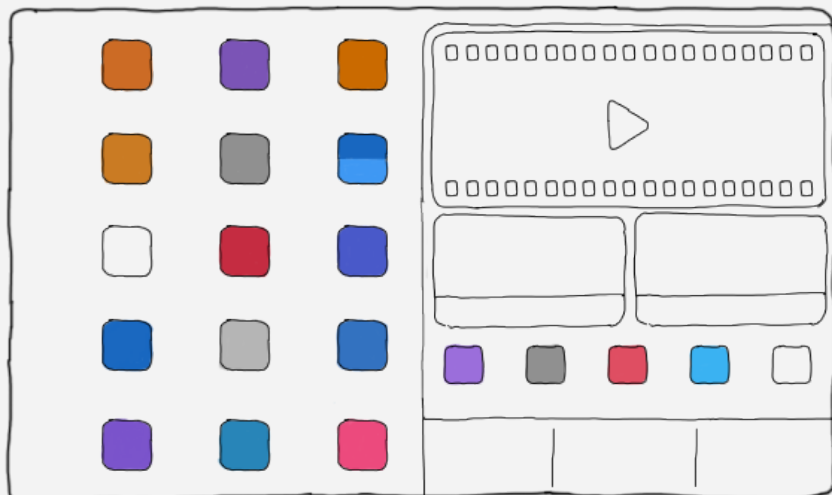


En la **barra lateral inteligente** hay:

- **Aplicaciones:** como aplicaciones de video, fotografías, libros, etc. Solo pulse una para acceder a ella.
- **Configuración:** Puede ir a Configuración para ajustar las configuraciones de pantalla de forma manual, como Estándar, Multimedia y Lectura.



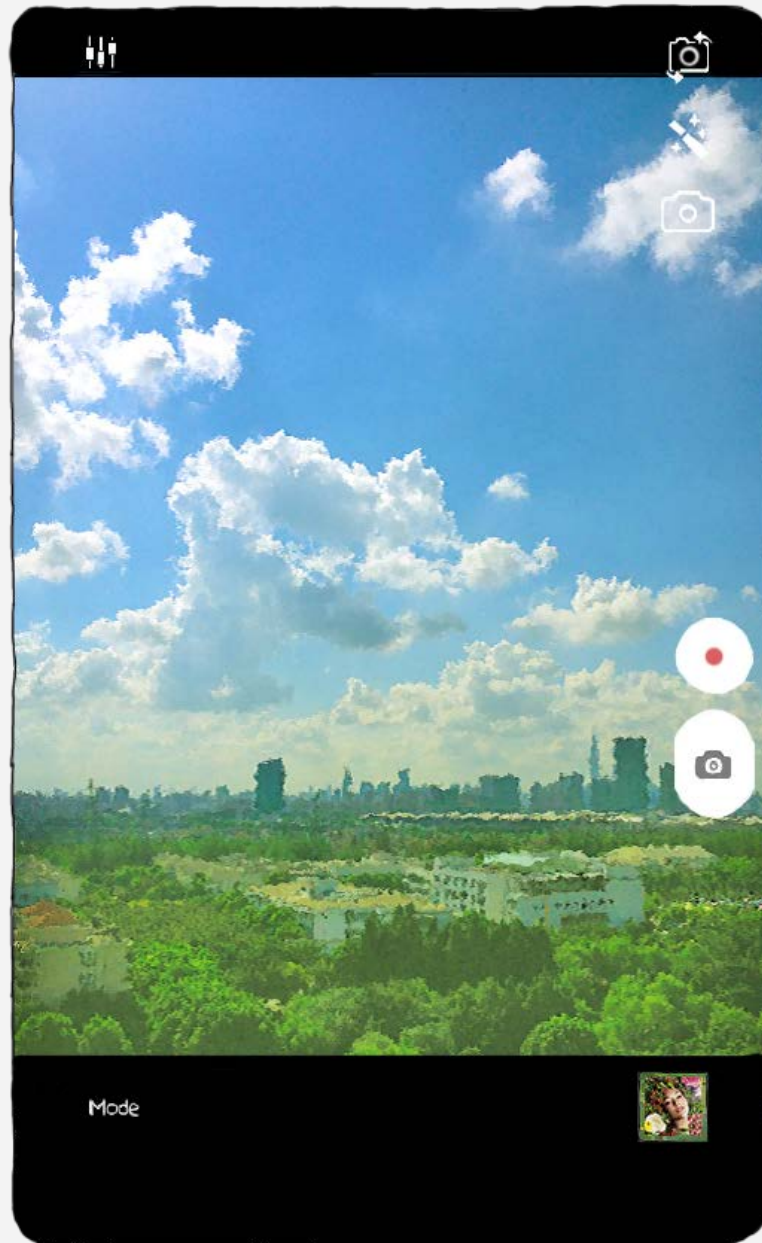


# Cámara

Para abrir la **Cámara**, vaya a **Cámara**.



## Tomar fotos y grabar

Puede tomar fotos y grabar videos con la cámara incorporada del dispositivo.

- Pulse  para tomar una foto.
- Pulse  para grabar un video.
- Pulse  para alternar entre la cámara frontal y trasera.
- Pulse  para seleccionar el **Modo de captura**.
- Pulse  para ajustar el efecto de color.

- Pulse  para ajustar las otras configuraciones de la cámara.

## Hacer capturas de pantalla

Mantenga presionado el botón de **Encendido/Apagado** y el botón para **bajar el volumen** al mismo tiempo.

## Mirar fotos y videos

Las fotos y videos se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo. Puede usar los siguientes métodos para ver sus fotos y videos:

- Pulse el botón revisar cuando use la aplicación de **Cámara**.
- Vaya a **Galería**.
- Vaya a **Explorador de archivos**.

Las capturas de pantalla se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo. Puede ver las capturas de pantalla de las siguientes formas:

- Vaya a **Galería**.
- Vaya a **Explorador de archivos**.



Debe configurar una red inalámbrica antes de conectarse a Internet.

## Configurar una red WLAN

Vaya a **Configuración > REDES Y CONEXIONES INALÁMBRICAS > WLAN**.

Habilite las redes WLAN y pulse una red WLAN de la lista, luego podrá conectarse a Internet.

Cuando acceda a una conexión segura, deberá ingresar el nombre de inicio de sesión y la contraseña para conectarse.

*NOTA: Debe disponer de puntos de enlace a redes WLAN válidos para conectarse.*

## Configurar una red VPN

Las VPN que se usan dentro de las organizaciones permiten la comunicación de información privada de forma segura en una red que no es privada. Necesitará configurar una VPN para, por ejemplo, acceder al correo electrónico de su trabajo. Pregunte al administrador de red por los ajustes necesarios para configurar una VPN a su red. Cuando se definan una o más configuraciones de VPN podrá:

- Ir a **Configuración > REDES Y CONEXIONES INALÁMBRICAS > Más > VPN**.
- Pulse **+** para editar el perfil de VPN, incluido el nombre, el tipo y la dirección del servidor y luego pulse **Guardar**.
- Pulse el nombre del servidor de VPN, ingrese el nombre de usuario y la contraseña y luego pulse **Conectar** para conectarse a la red de VPN.
- Mantenga pulsado el nombre del servidor de VPN para editar o eliminar la VPN.





Debe configurar una red inalámbrica antes de conectarse a Internet.

- Configurar una red WLAN
- Configurar una red móvil
- Configurar una red VPN

También puede compartir su red móvil con otros.

- Configurar punto de acceso inalámbrico

## Configurar una red WLAN

Vaya a **Configuración > REDES Y CONEXIONES INALÁMBRICAS > WLAN**.

Habilite las redes WLAN y pulse una red WLAN de la lista, luego podrá conectarse a Internet.

Cuando acceda a un enlace seguro, deberá ingresar el nombre de inicio de sesión y la contraseña para conectarse.

*NOTA: Debe disponer de puntos de acceso a redes WLAN válidos para conectarse.*

## Configurando red móvil

Vaya a **Configuración > REDES Y CONEXIONES INALÁMBRICAS > Administrar SIM**.

Active el servicio de su operador y luego active la **Conexión de datos**.

*NOTA: Necesita una tarjeta SIM con servicio de datos válida. Si no tiene una tarjeta SIM válida, comuníquese con su operador.*

## Configurar una red VPN

Las VPN que se usan dentro de las organizaciones permiten la comunicación de información privada de forma segura en una red que no es privada. Necesitará configurar una VPN para, por ejemplo, acceder al correo electrónico de su trabajo. Pregunte al administrador de red por los ajustes necesarios para configurar una VPN a su red. Cuando se definan una o más configuraciones de VPN podrá:

- Ir a **Configuración > REDES Y CONEXIONES INALÁMBRICAS > Más > VPN**.
- Pulse **+** para editar el perfil de VPN, incluido el nombre, el tipo y la dirección del servidor y luego pulse **Guardar**.
- Pulse el nombre del servidor de VPN, ingrese el nombre de usuario y la contraseña y luego pulse **Conectar** para conectarse a la red de VPN.
- Mantenga pulsado el nombre del servidor de VPN para editar o eliminar la VPN.

## Configurar punto de acceso de red

Puede usar un **Punto de acceso de red personal** para compartir una conexión a Internet con un computador u otro dispositivo.

Vaya a **Configuración > REDES Y CONEXIONES INALÁMBRICAS > Más... > Anclaje de red y punto de acceso inalámbrico portátil**, y haga lo siguiente:


- Active el **punto de acceso de red WLAN portátil**.
- Toque **Configurar el punto de acceso de red WLAN** para configurar el punto de acceso.

También puede utilizar **Anclaje de red de Bluetooth** y **Anclaje de red de USB**.

*NOTA: Para que sus amigos puedan compartir su red móvil, deberá indicarles la ID de seguridad de la red y su contraseña.*

# Internet

Si su dispositivo está conectado a una red inalámbrica, podrá navegar en Internet.  
Para abrir la aplicación de **Navegador**, vaya a **Navegador**.

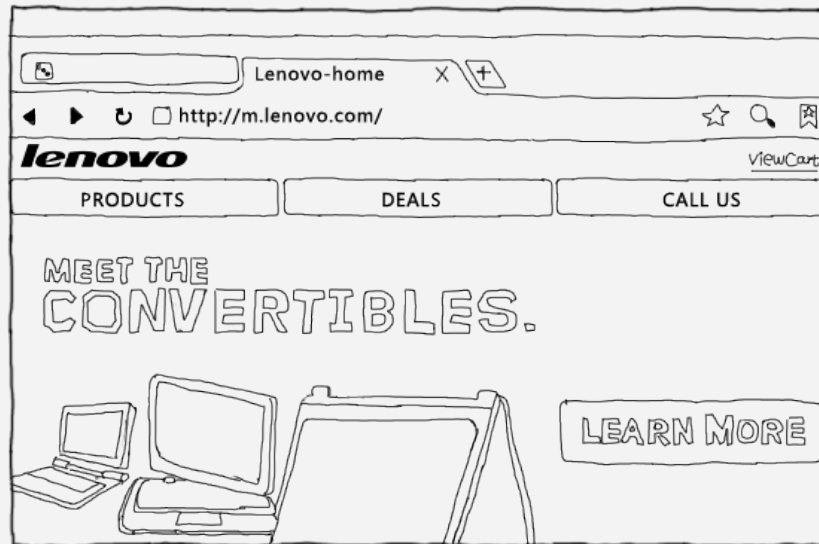

## Visitar sitios web

Para visitar sitios web puede usar la aplicación de **Navegador**.

- **Ingrese la dirección web**

No es necesario que ingrese la dirección web completa de un sitio web "http://www." para acceder a este. Para visitar "http://www.lenovo.com", solo ingrese "www.lenovo.com" en la barra de direcciones y pulse **Ir**.

- **Buscar palabras clave**

Para buscar las páginas web también puede ingresar palabras clave en la barra de direcciones.

Puede configurar el motor de búsqueda en **Configuración > Avanzado > Configurar motor de búsqueda**.

- **Agregar una nueva página web**

Pulse **+** para agregar una pestaña con una página nueva.

Pulse **Configuración > Nueva pestaña de incógnito** para visitar un sitio web sin dejar rastros.

- **Cerrar una página web**

Pulse **X** al lado de **+** para cerrar la pestaña de una página web.

- **Actualizar una página web**

Pulse **Actualizar** para actualizar una página web.

Pulse **Regresar** para regresar a la página web anterior.

Pulse **Avanzar** para avanzar hacia una página web reciente.

## Guardar páginas web

Puede guardar imágenes y páginas web en el almacenamiento interno del dispositivo.

- **Guardar imágenes**

Mantenga pulsada la imagen, luego pulse **Guardar imagen**.

### Guardar páginas web

Pulse ●●● > **Guardar para leer sin conexión.**

- **Agregar un favorito a una página web**

Pulse ★ , luego pulse **Aceptar** para agregar un marcador a una página web.

Pulse 📌 para ver **los Favoritos, el Historial** y las **Páginas guardadas.**

- **Configurar el directorio de descargas**

Pulse ●●● > **Configuración** > **Avanzado** > **Configurar directorio de descargas** y cambie el directorio de descargas.

## Configurar la accesibilidad

Pulse **Configuración** > **SISTEMA** > **Accesibilidad** para configurar los tamaños del texto, el zoom al pulsar dos veces, el tamaño mínimo de fuente, etc.



# Correo electrónico

Si ha conectado su dispositivo a una red inalámbrica, podrá recibir y enviar correos electrónicos.

Para acceder a la aplicación de **Correo electrónico**, vaya a **Correo electrónico**.

Para ingresar a la aplicación de **Correo electrónico de Google**, vaya a **Gmail**.

## Configurar una cuenta de correo electrónico

Si tiene una cuenta de correo electrónico, podrá ingresar a ella. Si no, deberá crear una.

La primera vez que use la aplicación de **Correo electrónico**, deberá configurar una cuenta.

Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña en la página de **Configuración de la cuenta** y pulse **Siguiente**.

## Usar correo electrónico

Luego de configurar una cuenta podrá usar la aplicación de **Correo electrónico** para recibir y enviar correos electrónicos.

## Agregar una cuenta de correo electrónico

Puede agregar varias cuentas de correo electrónico.

Vaya a **Configuración > CUENTAS > Agregar cuenta**, luego pulse **Correo electrónico**.




Debe seleccionar las siguientes configuraciones antes de usar **Google Maps**.


Vaya a **Configuración > PERSONAL > Acceso a la ubicación** y haga lo siguiente:

- Habilite el acceso a la ubicación para las aplicaciones de **Google**
- Encienda el **GPS**
- Encienda la **ubicación de redes móviles y WLAN**




## Buscar ubicación


Ingrese la dirección que desea encontrar, luego pulse .

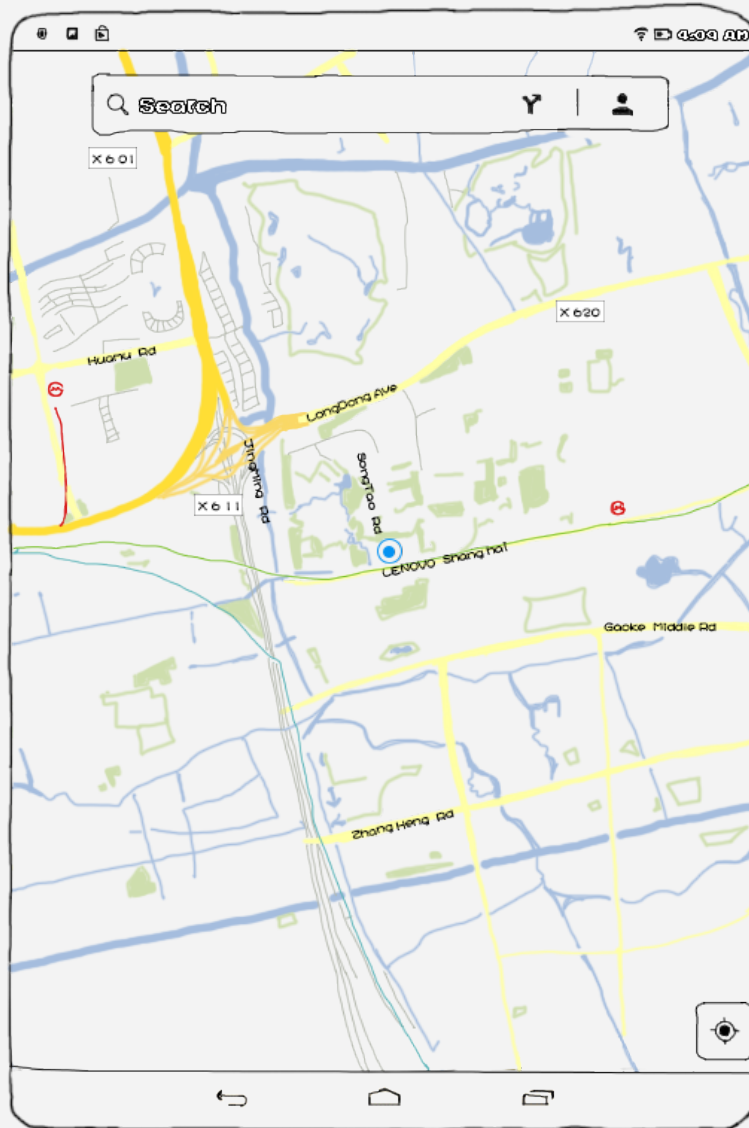

También puede pulsar , luego hable. Cuando haya concluido, pulse .

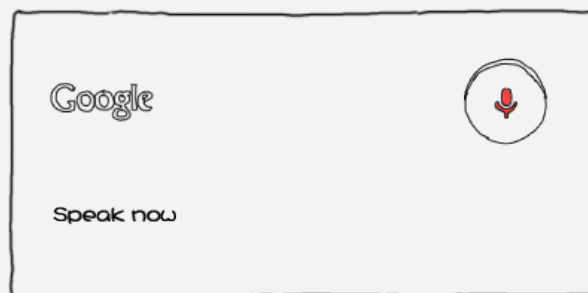


## Ubicación actual

Pulse  para ver su ubicación actual.


Pulse **Mi ubicación** para ver qué tiene cerca.

Cuando acceda a una conexión segura, deberá ingresar el nombre de inicio de sesión y la contraseña para conectarse.

## Planificar un recorrido

Pulse  e ingrese la dirección de "origen" y de "destino"... O simplemente deje "Mi ubicación".

Seleccione el modo de traslado (en automóvil, autobús o a pie), luego pulse **Ir**.

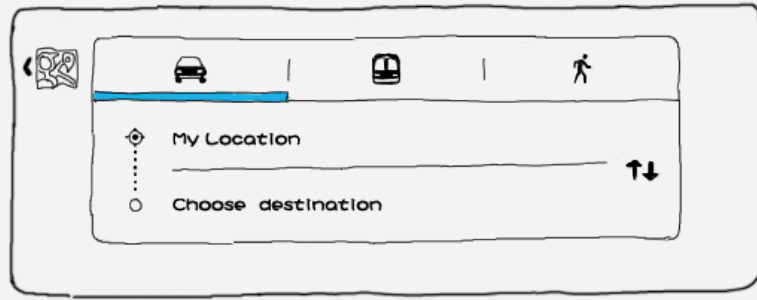





# Comunicación

Puede administrar contactos con la aplicación **Contactos**. Puede crear, importar y exportar contactos.

## Crear un contacto

Vaya a **Contactos**.

Pulse  para crear un contacto.

Ingrese los datos del contacto, tales como "Nombre", "Móvil", "Casa", etc.

Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

*NOTA: Puede agregar un dispositivo o una cuenta de contacto.*

## Importar y exportar contactos

Vaya a **Contactos**.

Pulse **Configuración > Importar/Exportar contactos**.

Seleccione **Importar desde almacenamiento** y pulse **Siguiente**.

O seleccione **Exportar para almacenar** y pulse **Siguiente**.

Seleccione los contactos que desea importar o exportar y pulse **Aceptar**.



# Comunicación

Puede usar su dispositivo para hacer una llamada, enviar un mensaje y administrar contactos.

## Administrar contactos

Puede administrar contactos con la aplicación **Contactos**. Puede crear, importar y exportar contactos.

### Crear un contacto

Vaya a **Contactos**.

Pulse  para agregar un contacto.

Ingrese los datos del contacto, tales como "Nombre", "Móvil", "Casa", etc.

Cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

*NOTA: Puede agregar un dispositivo o una cuenta de contacto.*

### Importar y exportar contactos

Vaya a **Contactos**.

Pulse **Configuración** > **Importar/Exportar contactos**.


Seleccione **Importar desde almacenamiento** y pulse **Siguiente**.

O seleccione **Exportar para almacenar** y pulse **Siguiente**.

Seleccione los contactos que desea importar y pulse **Aceptar**.


## Realizar una llamada

Vaya a **Contactos**, seleccione un nombre y luego pulse el número de teléfono para realizar la llamada.

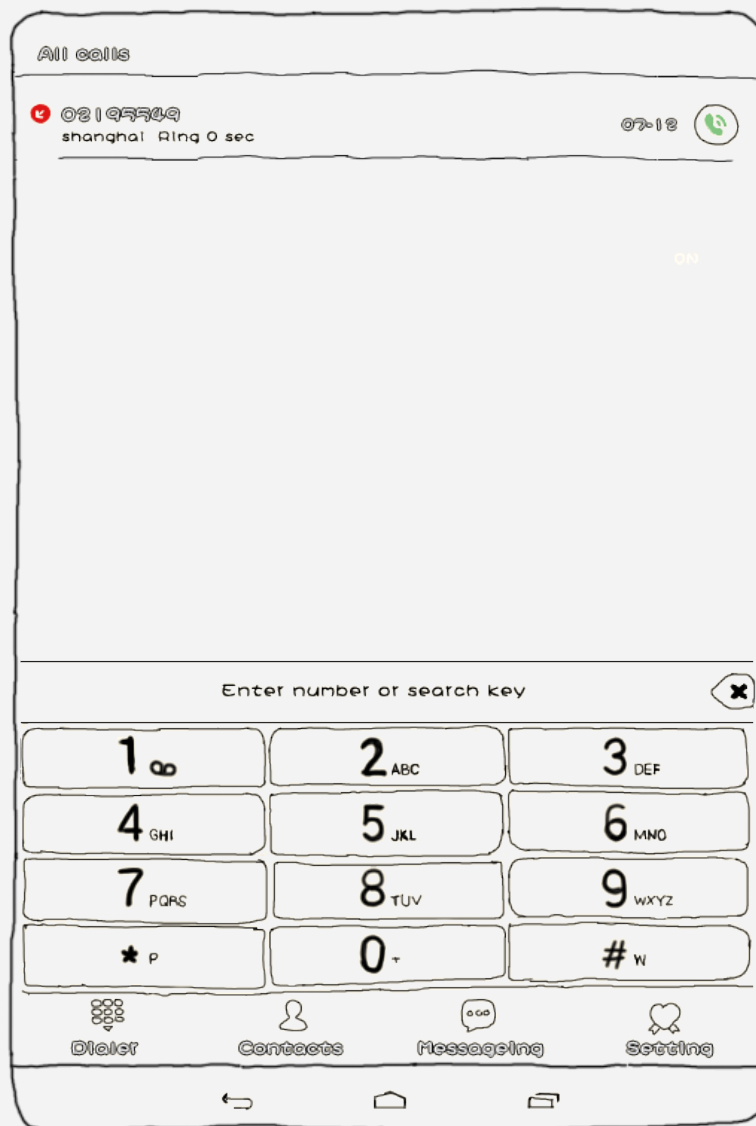

## Enviar un mensaje

Pulse **Messenger** y luego pulse **+** para escribir un nuevo mensaje.

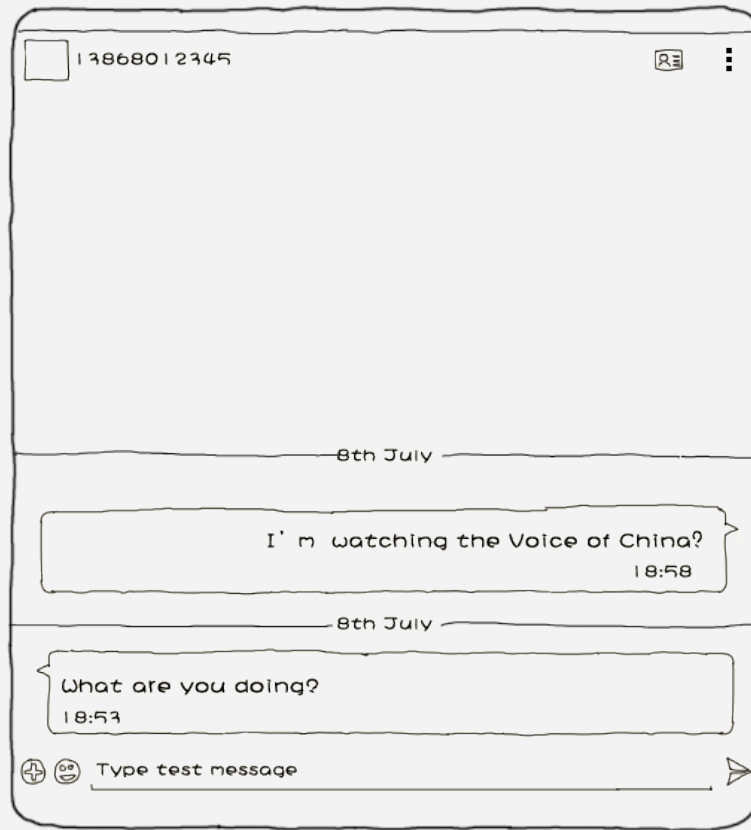

*NOTA: Pulse Configuración para ajustar Llamada inteligente, Efecto de sonido de marcado, Teclado Mercury, Marcado rápido, Configuración automática de IP y Configuración de llamadas.*

# Sincronización

Puede transferir datos entre el dispositivo y la computadora. Transfiera música, fotos, videos, documentos, archivos APK (paquete de aplicaciones de Android), etc.

## Conectar el dispositivo y la computadora

Conecte el dispositivo y la computadora con un cable de datos.

Si desliza la parte superior izquierda de la pantalla, en la barra de notificaciones leerá "**Conectado como dispositivo multimedia**".

Pulse "**Conectado como dispositivo multimedia**" para más opciones.



## Usar la computadora

Siga estos pasos:

- Busque el nuevo disco en el dispositivo.
- Copie los archivos.

## Instalar APK

Siga estos pasos:

- Debe configurar el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas desde fuentes desconocidas.  
Vaya a **Configuración** > **PERSONAL** > **Seguridad**, seleccione **Fuentes desconocidas** y pulse **Aceptar**.
- Copie el archivo APK de la computadora y péguelo en el dispositivo en el modo "**Dispositivo multimedia (MTP)**".
- Abra la categoría de aplicaciones en el **Buscador de archivos**.





# Apéndice

## Información importante de seguridad y manejo

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo. Para recibir sugerencias adicionales que le ayuden a usar el dispositivo de manera segura, visite: <http://www.lenovo.com/safety> (en Inglés).

### Manipule el dispositivo con cuidado

No deje que se caiga, doble o perforo el dispositivo; no inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

La pantalla del dispositivo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el dispositivo se cae en una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se quiebra o rompe, no toque la pantalla de vidrio ni intente sacarla del dispositivo. Deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

Cuando utilice su dispositivo, manténgalo alejado de entornos calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción eléctrica para cocinar. Solo use el dispositivo en un rango de temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F) (almacenamiento -20°C (-4°F) y 60 °C (140°F)) para evitar daños.

### No desarme ni modifique el dispositivo

El dispositivo es una unidad sellada. No hay ninguna pieza dentro que el usuario final pueda reparar. Un técnico o un servicio de reparaciones autorizados por Lenovo debe realizar todas las reparaciones internas. Intentar abrir o modificar el dispositivo anulará la garantía.

### Aviso sobre la batería recargable incorporada

#### PELIGRO:

**No intente reemplazar la batería interna recargable de ion de litio. Comuníquese con el soporte de Lenovo para obtener un cambio de fábrica.**

### Aviso sobre bolsas de plástico

#### PELIGRO:

**Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga fuera del alcance de bebés y niños para evitar el peligro de asfixia.**

### Información del adaptador

- **Evite que el dispositivo y el adaptador de CA se mojen.**

No sumerja el dispositivo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda impregnarse con agua u otros líquidos.

- **Solo use métodos de carga aprobados.**

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para recargar la batería interna del dispositivo de manera segura:

Método de carga	Pantalla encendida	Pantalla apagada
Adaptador CA	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.	Compatible
Conexión USB entre el conector de entrada CC del dispositivo y un conector USB en una computadora personal u otro dispositivo que cumpla con los estándares de USB 2.0. Los usuarios deben usar la	Compatible, pero compensará el consumo de energía y la batería se cargará de forma más lenta que lo normal.	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.

conexión a interfaces de USB con versión USB 2.0 o superior.		
--	--	--

**Notas:**

- Pantalla encendida: Dispositivo encendido
- Pantalla apagada: Dispositivo apagado o en modo de bloqueo de pantalla

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo de carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo de carga si se presenta alguna de estas situaciones:

- El dispositivo de carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.
- El dispositivo de carga muestra señales de daño físico.
- Desea limpiar el dispositivo de carga.

**Advertencia:**

**Lenovo no es responsable del rendimiento o seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de alimentación de CA y baterías aprobadas por Lenovo.**

**Evite daño de audición**

El dispositivo tiene un conector de auriculares. Use siempre el conector de auriculares para auriculares o audífonos.

**PRECAUCIÓN:**

**La presión acústica excesiva de los audífonos y auriculares puede provocar pérdida de audición. El ajuste del ecualizador al máximo aumenta el voltaje de salida de los audífonos y auriculares y el nivel de presión acústica. Por lo tanto, para proteger sus oídos, ajuste el ecualizador a un nivel apropiado.**

Un uso excesivo de auriculares o audífonos durante un largo periodo de tiempo, a un volumen alto puede resultar peligroso si la salida de los conectores de los auriculares o audífonos no cumple las especificaciones de EN 50332-2. El conector de la salida de los auriculares del dispositivo cumple la especificación EN 50332-2 Subcláusula 7. Esta especificación limita el voltaje de salida RMS real de banda ancha máximo del dispositivo a 150 mV. Para protegerse de la pérdida de audición, asegúrese de que los auriculares o audífonos que utilice cumplan siempre con la especificación EN 50332-2 (Límites de la Cláusula 7) para un voltaje característico de banda ancha de 75 mV. El uso de auriculares que no cumplen la especificación EN 50332-2 puede ser peligroso debido a niveles excesivos de presión acústica.

Si el dispositivo se entregó con auriculares o audífonos, como un conjunto, la combinación de los auriculares o audífonos y el dispositivo ya cumple con las especificaciones de EN 50332-1. Si se utilizan auriculares o audífonos diferentes, asegúrese de que estos cumplan la especificación EN 50332-1 (cláusula 6.5 Valores de limitación). El uso de auriculares que no cumplen la especificación EN 50332-1 puede ser peligroso debido a niveles excesivos de presión acústica.

- **Declaración de advertencia de presión del sonido**

Para el dispositivo sometido a pruebas conforme a la norma EN 60950-1: 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, es obligatorio realizar pruebas de audio para EN50332. Este dispositivo se probó para cumplir con el requisito de nivel de presión de sonido detallado en las normas EN 50332-1 y/o EN 50332-2 aplicables. Si se utilizan los audífonos o auriculares a alto volumen durante un período prolongado de tiempo se puede experimentar una pérdida auditiva permanente.

- **Declaración de advertencia**

**Para evitar posibles daños en la audición, no escuche música con niveles de volumen altos durante un periodo prolongado de tiempo.**

**Tenga cuidado cuando use el dispositivo en un vehículo motorizado o en una bicicleta**

Siempre anteponga su seguridad y la de los demás. Respete la ley. Las leyes y normas locales pueden controlar cómo usar los dispositivos electrónicos móviles, como el dispositivo, mientras conduce un vehículo motorizado o una bicicleta.

**Deseche según las leyes y normas locales**

Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, no lo aplaste, incinere, sumerja en agua o deseche de manera contraria a las leyes y normas locales. Algunas piezas internas contienen sustancias que pueden explotar, filtrarse o afectar negativamente el medio ambiente si son desechadas de manera incorrecta.

Consulte "Información sobre medioambiente y reciclaje" para obtener información adicional.

**Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de niños pequeños**



El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia en niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o tira en una superficie dura.

### Proteja los datos y el software

No elimine archivos desconocidos ni cambie el nombre de archivos o directorios que no fueron creados por usted; de lo contrario, el software de su dispositivo podría no funcionar.

Tenga en cuenta que acceder a recursos de red puede dejar el dispositivo vulnerable frente a virus de computadora, piratas informáticos, spyware y otras actividades maliciosas que podrían dañar su dispositivo, el software o los datos. Es responsabilidad del usuario garantizar que tiene protección adecuada en forma de cortafuegos, software de antivirus y software anti-spyware, así como mantener este software actualizado.

Mantenga dispositivos eléctricos alejados del dispositivo, como ventilador eléctrico, radio, altavoces de alta potencia, aire acondicionado y horno microondas. Los fuertes campos magnéticos generados por estos dispositivos pueden dañar la pantalla y los datos del dispositivo.

### Tenga cuidado con el calor que genera el dispositivo

Cuando el dispositivo está encendido o cargando la batería, algunas partes podrían calentarse. La temperatura que alcanzan depende de la cantidad de actividad de sistema y del nivel de carga de la batería. El contacto prolongado con su cuerpo, incluso a través de la ropa, puede producir molestias o quemaduras en la piel. Evite que alguna sección caliente de su dispositivo entre en contacto con las manos, el regazo o cualquier otra parte de su cuerpo durante un período prolongado.

### Aviso sobre el cable de cloruro de polivinilo (PVC)

ADVERTENCIA: La manipulación del cable de este producto o de los cables asociados con los accesorios vendidos con el mismo lo expondrán a plomo, un producto químico conocido en el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños relacionados con la reproducción. Lávese las manos después de su manipulación.

## Avisos de emisiones electrónicas

### Declaración de conformidad de la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

Este equipo ha sido evaluado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se encuentran diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia nociva a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a las recepciones televisivas o radiales, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al cual el receptor se encuentra conectado.
- Consultar a un distribuidor o representante de servicio autorizado para obtener ayuda.

Lenovo no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por cambios no autorizados o modificaciones a este equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Parte responsable:

Lenovo (Estados Unidos) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Teléfono: 1-919-294-5900



Precaución de la FCC

La o las antenas que se utilizan para este transmisor no deben colocarse cerca ni operarse conjunto con otra antena o transmisor.

### Declaración de conformidad de emisión clase B de industria en Canadá

Este aparato digital clase B cumple con el estándar ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Precaución IC

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de industria de Canadá. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencia, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Declaración de conformidad de emisión clase B de industria de Canadá**

Este aparato digital clase B cumple con el estándar ICES-003 de Canadá.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Unión Europea - Conformidad con la directriz de Compatibilidad electromagnética

Este producto está conforme con los requisitos de protección de la Directiva 2004/108/EC del consejo de la UE en la aproximación a las leyes de los Estados Miembros relacionada con la compatibilidad electromagnética. Lenovo no acepta responsabilidad por ninguna falta en la satisfacción de los requisitos de protección que resulten de modificaciones no recomendadas del producto, incluso la instalación de tarjetas opcionales de otros fabricantes. Este producto se ha probado y cumple con los límites para Equipo de tecnología de la información de clase B de acuerdo con la norma europea EN 55022. Los límites para equipo clase B se obtuvieron en entornos residenciales típicos para entregar protección razonable contra interferencia con dispositivos de comunicación con licencia.

**Contacto UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Eslovaquia**



### Declaración de conformidad de emisión clase B de Alemania

#### Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

#### Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

## Declaración de conformidad de emisión clase B de Corea

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

## Declaración de clase B japonesa VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Declaración de conformidad de Japón para productos que se conectan a alimentación eléctrica con corriente nominal menor o igual a 20 A por fase.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制  
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación

### Declaración general de reciclaje

Lenovo recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (IT) que reciclen sus equipos cuando ya no sean necesarios. Lenovo dispone de una variedad de programas y servicios para ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de IT. Para obtener información sobre cómo reciclar productos Lenovo, vaya a: <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Declaración general de reciclaje



Encuentre información específica de cada país en <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Declaración de conformidad de Turquía

El producto Lenovo cumple con los requisitos de la Directiva de Restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en Equipo Eléctrico y Electrónico (EEE) de la República de Turquía.

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

### Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

### Información sobre reciclaje para Japón

La información sobre reciclaje y eliminación para Japón está disponible en: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

### Información sobre reciclaje para India

La información sobre reciclaje y eliminación para la India está disponible en: [http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html).

### Etiquetas de reciclaje de baterías

- Información sobre el reciclaje de baterías de Taiwán



廢電池請回收

- Información sobre el reciclaje de baterías para los Estados Unidos y Canadá



**US & Canada Only**

- Información sobre el reciclaje de baterías para la Unión Europea  
EU



## Solución de problemas

### Aparece un mensaje de memoria insuficiente durante la instalación de la aplicación

Libere un poco de memoria e intente instalarla nuevamente.

### La pantalla táctil no funciona o no es sensible

Mantenga presionada la tecla de encendido por más de 10 segundos para reiniciar.

### No se puede iniciar o el sistema se bloqueó

Cargue la batería durante media hora y luego mantenga presionada la tecla de encendido por más de 10 segundos para reiniciar.

### No emite sonidos cuando llaman o no son audibles

Ajuste el volumen utilizando las teclas de volumen.

### No se puede acceder a internet a través de red inalámbrica

Reinicie el enrutador inalámbrico o vaya a Configuración y reinicie Wlan.

### No puedo reactivar la tablet del modo de suspensión

Mantenga presionada la tecla de encendido para reiniciar.