

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo TAB3 8

Manual de usuario

Lenovo TB3-850F

Lenovo TB3-850M

• Toda la información marcada con * en esta guía, se refiere solo al modelo WLAN + LTE (Lenovo TB3-850M).



Lo básico

Antes de usar esta información y el producto al que hace referencia, asegúrese de leer lo siguiente:

- *Seguridad, Garantía y Guía de Inicio rápido*
- *Aviso reglamentario*
- "Información importante de seguridad y manejo" en "Apéndice".

Podrá encontrar la *Seguridad, Garantía y Guía de inicio rápido* y el *Aviso reglamentario* en el sitio web <http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

¿Necesita ayuda? La aplicación de Lenovo Companion le puede brindar soporte para obtener acceso directo a asistencia y foros web*, preguntas frecuentes, actualizaciones de sistema*, pruebas de función de hardware, revisiones de estado de garantía*, pedidos de servicio** y estados de reparación**.

Nota:

* *se requiere acceso a la red de datos.*

** *no disponible en todos los países.*

Hay dos maneras de conseguir esta aplicación:

- Busque y descargue la aplicación desde Google play.



- Escanee el siguiente código QR con un dispositivo Lenovo Android.



Especificaciones Técnicas


Modelo	Lenovo TB3-850F	Lenovo TB3-850M

CPU	MTK MT8161P	MTK MT8735P
Batería	4290 mAh	4290 mAh
Comunicación inalámbrica	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS;	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS; *LTE/WCDMA/GSM

Nota: Lenovo TB3-850M admite banda LTE 1, 3, 7, 8 y 20. Pero en algunos países no se admite LTE. Para saber si su dispositivo funciona con redes LTE en su país, póngase en contacto con su operador telefónico.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Para su conveniencia, la pantalla de inicio ya está configurada con algunas aplicaciones y widgets útiles.

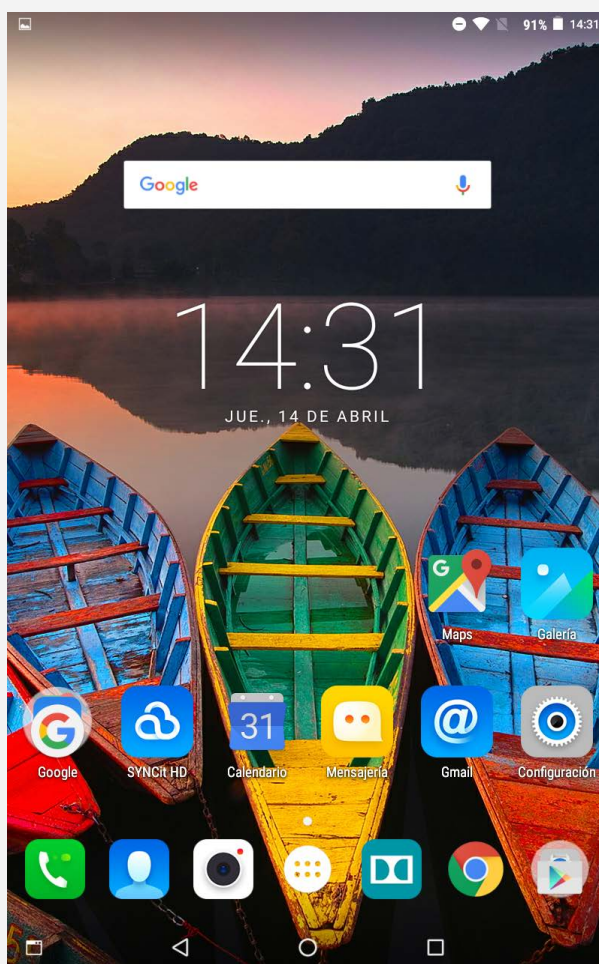

Nota: Las características de su dispositivo y la pantalla de inicio pueden ser diferentes según la ubicación, el idioma, el operador telefónico y el modelo del dispositivo.

Puede personalizar la pantalla de inicio en cualquier momento.

- **Pantalla de inicio**


En la primera pantalla de inicio, hay una barra de búsqueda de **Google** y un widget de **Reloj digital**.

- **Previsualizar pantalla**

Mantenga pulsado en cualquier parte de la pantalla de inicio excepto en los iconos.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran: **FONDOS DE PANTALLA**, **FONDO DE PANTALLA DE BLOQUEO** y **WIDGETS**.

- **Añadir un widget a la pantalla de inicio**

Pulse  en la parte inferior de la pantalla de vista previa, mantenga pulsado el widget que desea agregar, luego arrástrelo y suéltelo en la posición deseada.

- **Cambiar el fondo de pantalla**



Vaya a **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla** y elija el fondo de pantalla que desee.

Mantenga pulsado cualquier punto de la pantalla de inicio excepto los iconos, seleccione **FONDOS DE PANTALLA** en la parte inferior de la pantalla y elija el fondo de pantalla que desee.

- **Mover una aplicación a otra pantalla**

Mantenga pulsada una aplicación que desee mover, arrástrela hacia el lado izquierdo o derecho de la pantalla, luego suéltela donde desee ubicarla.

- **Desinstalar una aplicación**





1. Pulse  y mantenga pulsada la aplicación que desee desinstalar.
2. Arrástrela hacia  en la parte superior de la pantalla hasta que la aplicación cambie a rojo y, a continuación, suelte y pulse **ACEPTAR**.


Nota: No se pueden desinstalar las aplicaciones del Sistema.


Botones de pantalla

Hay cuatro botones en la parte inferior de la pantalla de inicio.

- **Cambiar el botón de modo de la pantalla de inicio:**




- Pulse  para cambiar el **Modo Soporte**.
- Pulse  para cambiar al **Modo Estándar**.
- Pulse  para cambiar al **Modo Lectura**.
- Pulse  para cambiar al **Modo Niño**.

- **Botón Atrás:** Pulse  para regresar a la página anterior.

- **Botón de Inicio:** Pulse  para regresar a la pantalla de inicio predeterminada.



- **Botón Reciente:** Pulse  para ver aplicaciones recientes. Luego puede

hacer lo siguiente:

- Pulse una aplicación para abrirla.
- Pulse un icono de ventana de aplicación  para bloquearla o  para desbloquearla.
- Deslice hacia la izquierda o derecha sobre el icono para detener la ejecución de la aplicación.
- Pulse  para dejar de ejecutar todas las aplicaciones a excepción de las bloqueadas.

Notificaciones y Ajustes Rápidos

Deslícese desde la parte superior de la pantalla hacia abajo para ver los mensajes de notificación del sistema y las opciones de configuración rápida. Al pulsar botones puede activar o desactivar rápidamente varias funciones utilizadas frecuentemente.

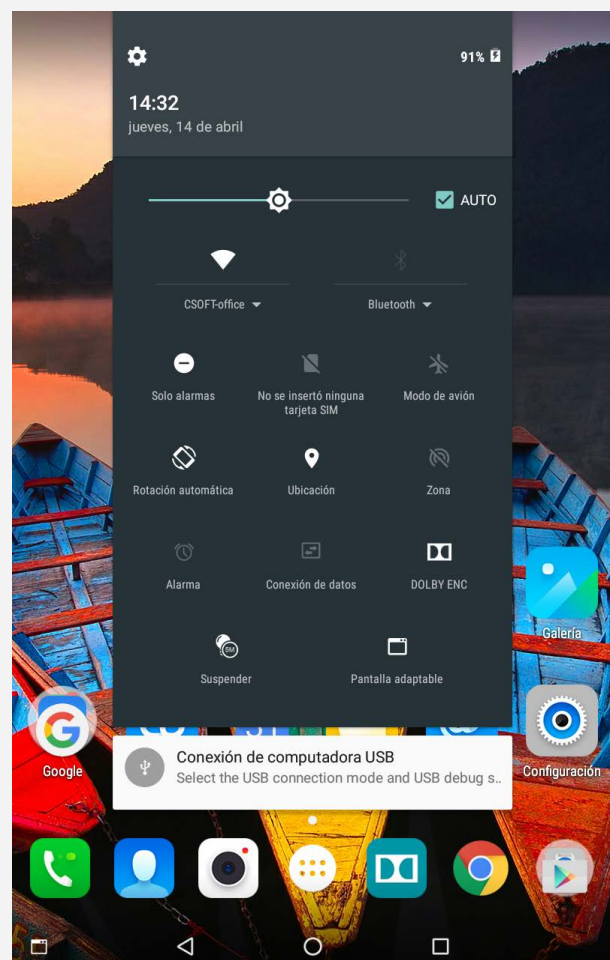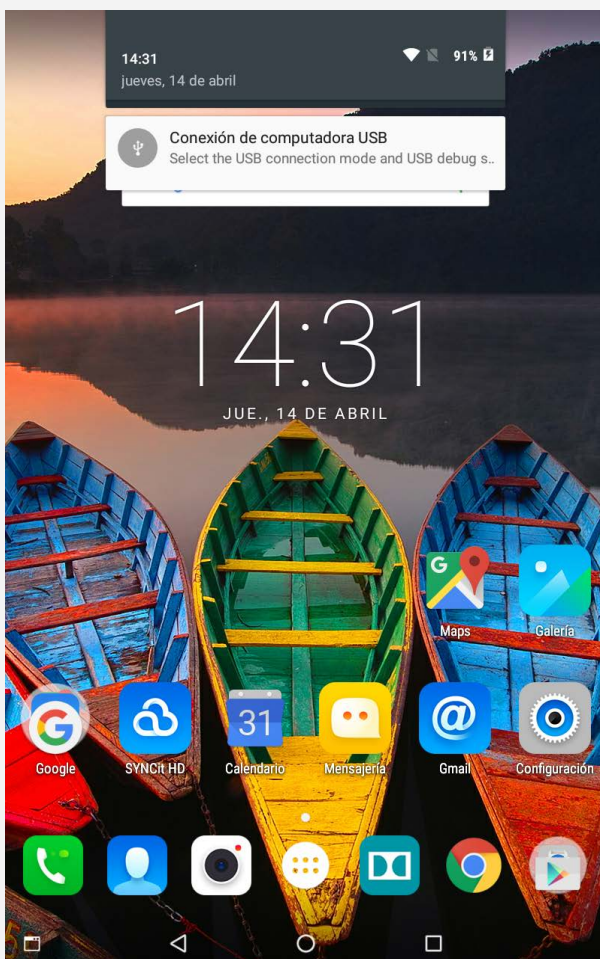


Apagado forzado

Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado durante más de 8 segundos hasta que se apague la pantalla.



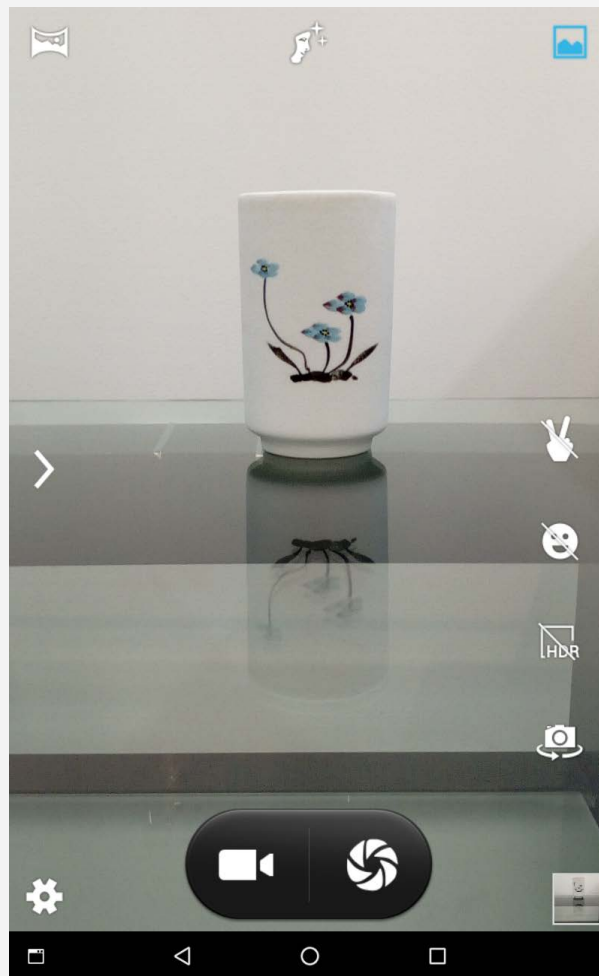


Cámara






Para abrir la aplicación Cámara, vaya a **Cámara**.



Tomar fotos y grabar videos

Puede tomar fotos y grabar videos con la cámara incorporada del dispositivo. Puede cambiar entre cámara, video, estroboscopio, panorámico y memocámara.

- Pulse  para tomar una foto.
- Pulse  para grabar un video.
- Pulse  para alternar entre la cámara frontal y trasera.
- Pulse  para volver al modo **HDR**.
- Pulse  para volver al **modo Sonrisa**.

- Pulse  para volver al **modo Gestos**.
- Pulse  para volver al **modo Normal**.
- Pulse  para volver al **modo Embellecimiento facial**.
- Pulse  para volver al **modo Panorama**.
- Pulse  para ajustar las otras configuraciones de la cámara.

Hacer capturas de pantalla

Mantenga presionados el botón de Encendido/Apagado y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo.

Mirar fotos y videos

Las fotos y los videos se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo.

Puede usar los siguientes métodos para ver sus fotos y videos:

- Pulse la miniatura de revisión de fotos cuando use la aplicación **Cámara**.
- Vaya a **Galería**.

Las capturas de pantalla se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo.

Puede ver las capturas de pantalla de las siguientes formas:

- Vaya a **Galería**.



Red

Debe configurar una red inalámbrica antes de conectarse a Internet.

- Configurar una red WLAN
- *Configurar una red móvil
- Configurar una red VPN

*También puede configurar una zona para compartir su red móvil con otros.

Configurar una red **WLAN**

Vaya a **Configuración** > **WLAN**.

Habilite las redes WLAN y pulse una zona WLAN de la lista, luego podrá conectarse a Internet.

Cuando acceda a un enlace seguro, deberá ingresar el nombre de inicio de sesión y la contraseña para conectarse.

*Configurar una red móvil

Vaya a **Configuración** > **Uso de Datos**, puede seleccionar SIM1 o SIM2 y encender los **Datos móviles**.

Nota: Necesita una tarjeta SIM válida con servicio de datos. Si no tiene una tarjeta SIM válida, comuníquese con su operador.

Configurar una red **VPN**

Las VPN que se usan dentro de las organizaciones permiten la comunicación de información privada de forma segura en una red que no es privada. Necesitará configurar una VPN para, por ejemplo, acceder al correo electrónico de su trabajo. Pregunte al administrador de red por los ajustes necesarios para configurar una VPN a su red. Cuando se defina una o más configuraciones de VPN, puede:

Nota: Necesita establecer una pantalla de bloqueo PIN o una contraseña antes de

usar VPN. Vaya a **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla** para seleccionar una opción de bloqueo de pantalla y configurar el bloqueo de pantalla.

- Vaya a **Configuración > Más > VPN**.
- Pulse **+** para editar el perfil VPN para editar el perfil de VPN, incluido el nombre, el tipo y la dirección del servidor y luego pulse **GUARDAR**.
- Pulse el nombre del servidor de VPN, ingrese el nombre de usuario y la contraseña, y luego pulse **CONECTAR** para conectarse a la red de VPN.
- Mantenga pulsado el nombre del servidor de VPN para editar o eliminar la VPN.

*Configurar punto de acceso de red

Puede usar una zona personal para compartir una conexión a Internet con una computadora u otro dispositivo.

Vaya a **Configuración > Más > Anclaje a red y zona portátil** y haga lo siguiente:


- Active la **Zona WLAN**.
- Toque **Configurar la zona WLAN** para configurar la zona.

También puede utilizar **Anclaje a red Bluetooth** y **Anclaje a red USB**.

Nota: Para que sus amigos puedan compartir su red móvil, deberá indicarles la SSID de seguridad de la red y su contraseña.

Internet

Puede buscar en Internet si su dispositivo está conectado a una red inalámbrica. Para abrir la aplicación del navegador, vaya a **Chrome**.

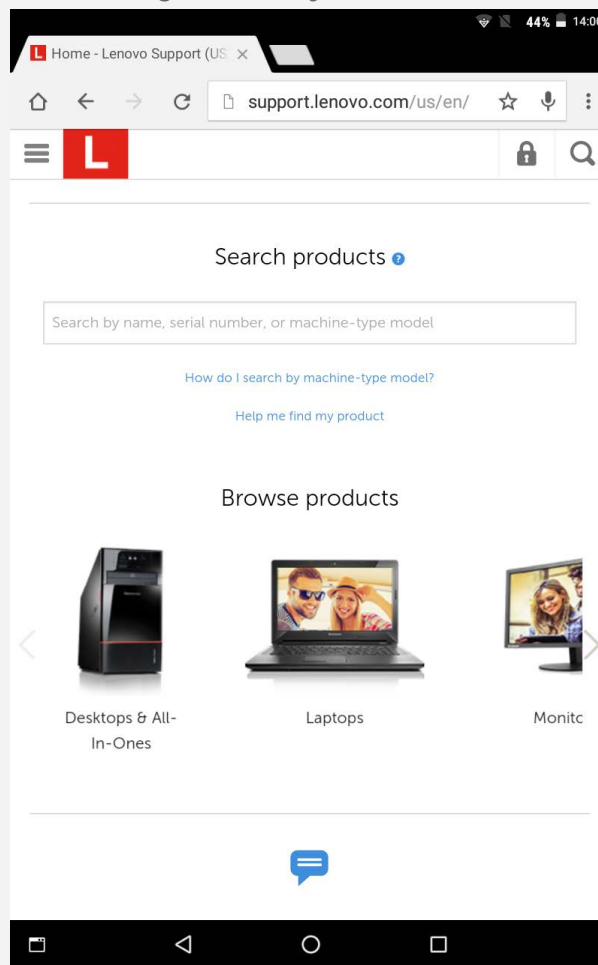


Visitar sitios web

Para visitar sitios web puede utilizar la aplicación **Chrome**.

- **Ingrese la dirección web**

No es necesario que ingrese la dirección web completa de un sitio web "http://" para acceder a este.

Para visitar "http://www.lenovo.com", solo ingrese "www.lenovo.com" en la barra de direcciones y pulse .

- **Buscar palabras clave**

Para buscar páginas web también puede ingresar palabras clave en la barra de direcciones.

Puede configurar un motor de búsqueda en **⋮ > Configuración > Motor de búsqueda**.

- **Agregar una nueva página web**

Pulse la pestaña en blanco en la parte superior o pulse **⋮ > Nueva pestaña** para agregar una nueva página web.

Pulse **⋮ > Nueva pestaña de incógnito** para visitar un sitio web sin dejar rastros.

- **Cerrar una página web**

Pulse **X** para cerrar la pestaña de una página web.

- **Actualizar una página web**

Pulse **↻** para actualizar una página web.

Pulse **←** para regresar a la página web anterior.

Pulse **→** para avanzar hacia una página web reciente.

Guardar páginas web

Puede guardar imágenes y páginas web en el almacenamiento interno del dispositivo.

- **Guardar imágenes**

Mantenga pulsada la imagen, luego pulse **Guardar imagen**.

- **Agregar un marcador a una página web**

Pulse **☆** luego pulse **Guardar** para agregar un marcador a los marcadores.

Pulse **⋮ Marcadores** para ver los **Marcadores del celular**.

Configurar las preferencias de accesibilidad

Pulse **⋮ > Configuración > Accesibilidad** para ajustar la escala del texto y el zoom de la página web.



Correo electrónico

Si su dispositivo está conectado a una red inalámbrica, podrá recibir y enviar correos electrónicos.


Para ingresar a la aplicación de **Correo electrónico de Google**, vaya a **Gmail**.

Configurar una cuenta de correo electrónico

Si tiene una cuenta de correo electrónico, podrá ingresar a ella. Si no, deberá crear una.

La primera vez que use la aplicación **Gmail**, deberá configurar una cuenta de correo electrónico.

Pulse **Agregar dirección de correo electrónico**, seleccione el tipo de correo electrónico que desee agregar y pulse **SIGUIENTE**. Realice la configuración de acuerdo con lo que la página le solicite.

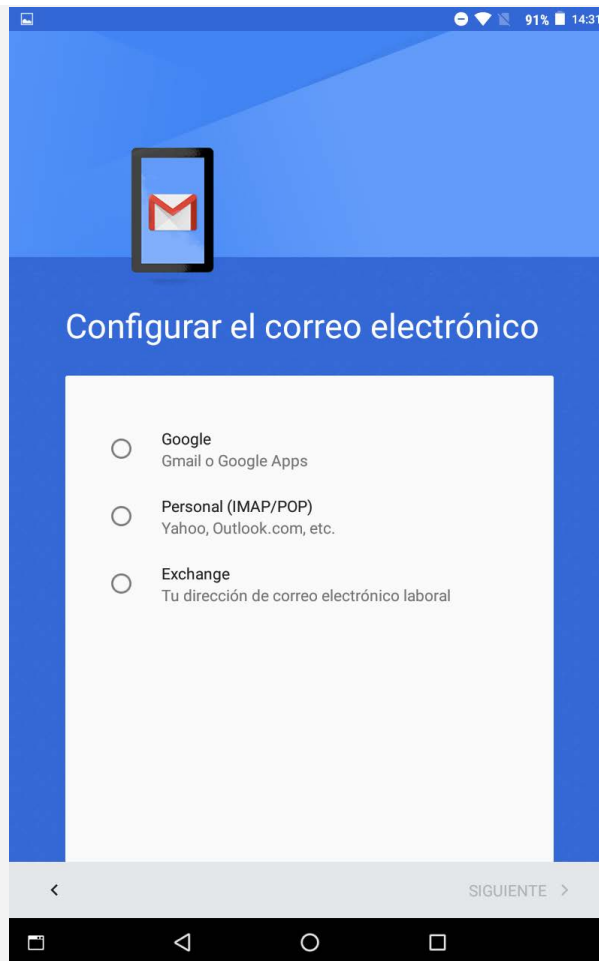

Usar el correo electrónico


Después de configurar una cuenta de correo electrónico podrá usar la aplicación **Gmail** para recibir y enviar correos electrónicos.





Debe seleccionar la siguiente configuración antes de usar **Maps**.

Vaya a **Configuración** > **Ubicación** y permita el acceso a la ubicación para las aplicaciones de Google.

Buscar ubicación

Introduzca la dirección que desea buscar, luego pulse .

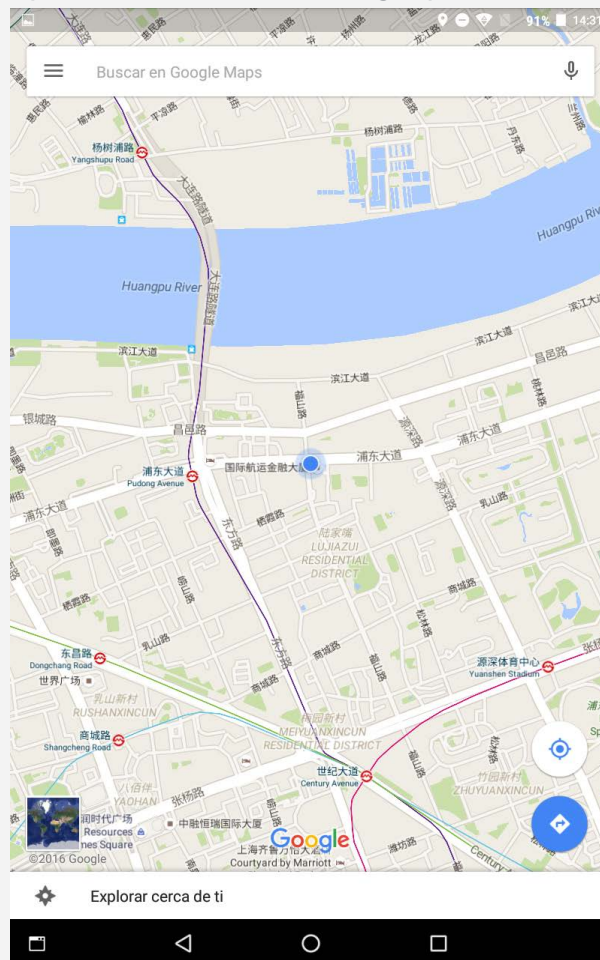


También puede pulsar  y luego hablar.

Ubicación actual

Pulse  para ver su ubicación actual.

Pulse pulsar **Explorar cerca de ti** para ver qué tiene cerca.

Planificar un recorrido

Pulse  e introduzca la dirección de "origen" y de "destino" o, simplemente, deje "Tu ubicación".

Seleccione el modo de traslado (en automóvil, autobús o a pie).





Comunicación

Puede usar su dispositivo para *enviar mensajes y administrar contactos.

Administrar contactos


Puede administrar contactos con la aplicación **Contactos**. Puede crear, importar y exportar contactos.

Crear un contacto

Vaya a **Contactos**.

Pulse  para agregar un contacto.

Introduzca los datos del contacto, tales como "Nombre", "Teléfono", "Correo electrónico", etc.

Puede guardarlo en la tablet o en la tarjeta SIM. Cuando haya terminado, pulse .

Importar y exportar contactos


Vaya a **Contactos**.


Pulse  > **Importar/exportar**.

Seleccione **Importar** desde **Almacenamiento interno**. Elija los archivos vCard que desee importar y pulse **ACEPTAR**.

O seleccione **Almacenamiento interno** y pulse **ACEPTAR**.

*Enviar un mensaje

Vaya a **Contactos**, seleccione un nombre y luego pulse  para escribir un mensaje nuevo.

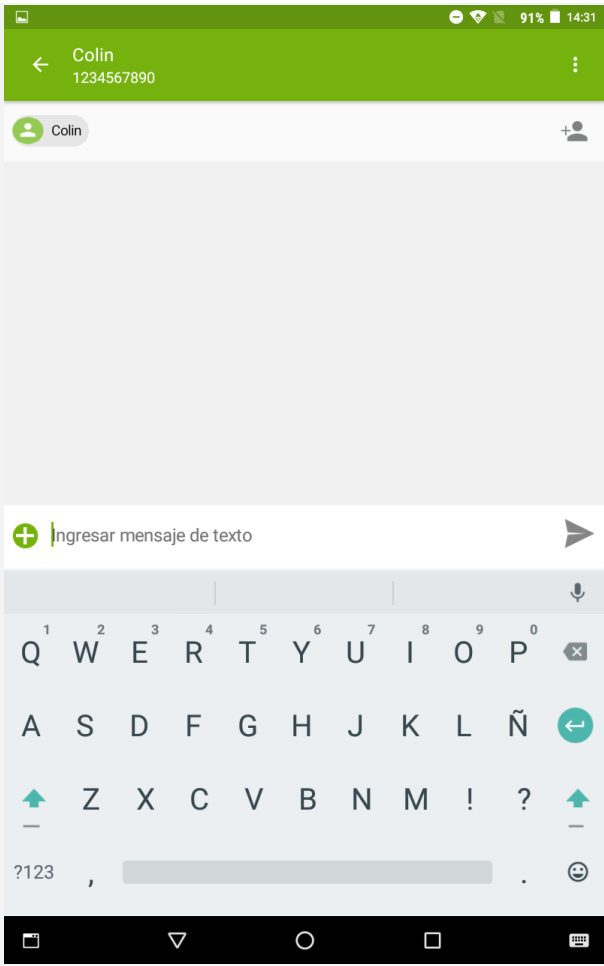



Sincronización


Puede transferir datos entre el dispositivo y la computadora. Transfiera música, fotos, videos, documentos, archivos APK (paquete de aplicaciones de Android), etc.

Conectar el dispositivo y la computadora

Conecte el dispositivo y la computadora con un cable de datos.

Deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla, verá "**Conexión de computadora USB**" en la barra de notificación.

Pulse **Conexión de computadora USB** para ver otras opciones.

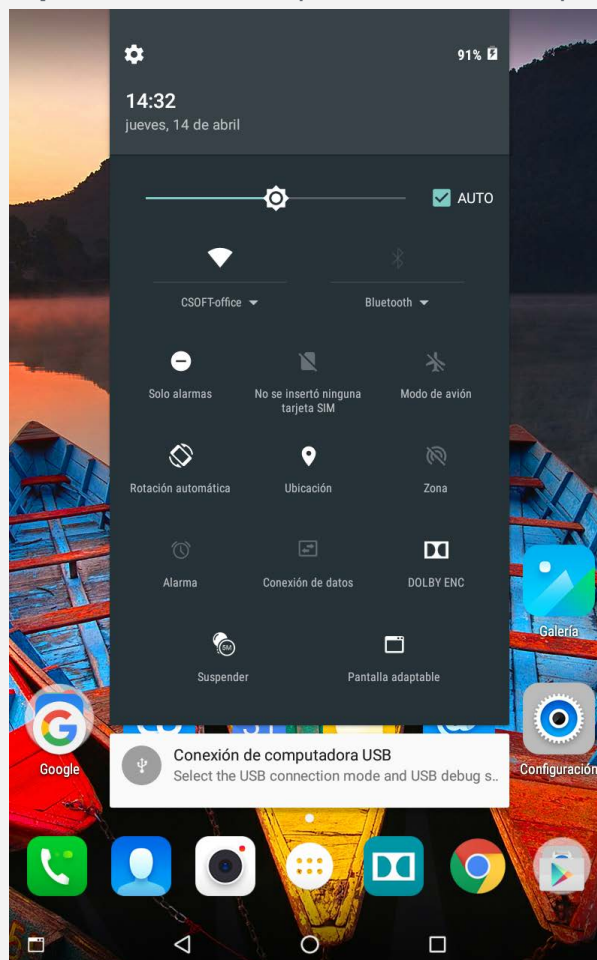

Seleccionar modo de conexión de la computadora

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- **Dispositivo multimedia (MTP):** Seleccione este modo si desea transferir archivos de medios como fotos, videos y tonos de llamada entre su tableta y la computadora.
- **Cámara (PTP):** Seleccione este modo si desea transferir solo fotos y videos entre su tableta y la computadora.
- **Solo cargar:** Seleccione este modo si desea detener todas las funciones de USB. Le permite acelerar la carga mediante USB y reducir el consumo de batería.
- **Depuración de USB:** Seleccione este modo para habilitar la depuración. Después puede usar herramientas, como Idea Tool en la computadora para administrar los datos de su tablet.

Instalar APK

Siga estos pasos:

- Debe configurar el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas desde fuentes desconocidas.
Vaya a **Configuración > Seguridad**, seleccione **Fuentes desconocidas** y pulse **ACEPTAR**.
- Copie el archivo APK de la computadora y péguelo en el dispositivo en el modo "**Dispositivo multimedia (MTP)**".



Apéndice

Información importante de seguridad y manejo

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo. Para recibir sugerencias adicionales que le ayuden a usar el dispositivo de manera segura, visite <http://www.lenovo.com/safety>.

Manipule el dispositivo con cuidado

No deje que el dispositivo se caiga, doble o perfore. No inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

La pantalla del dispositivo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el dispositivo se cae en una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se quiebra o rompe, no toque la pantalla de vidrio ni intente sacarla del dispositivo. Deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

Cuando utilice su dispositivo, manténgalo alejado de ambientes calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción o de cocina eléctricos. Solo use el dispositivo en un rango de temperatura entre 0°C (32°F) y 40°C (104°F) (almacenamiento -20°C [-4°F] y 60°C [140°F]) para evitar daños.

No exponga su dispositivo al agua, lluvia, humedad extrema, sudor u otros líquidos.

No desarme ni modifique el dispositivo

El dispositivo es una unidad sellada. No hay ninguna pieza dentro que el usuario final pueda reparar. Un técnico o un servicio de reparaciones autorizados por Lenovo debe realizar todas las reparaciones internas. Intentar abrir o modificar el dispositivo anulará la garantía.

Aviso sobre la batería recargable incorporada

No intente reemplazar la batería interna recargable de iones de litio. Existe el riesgo

de que explote si reemplaza la batería con una que no sea del tipo correcto. Comuníquese con el soporte de Lenovo para obtener un cambio de fábrica.

Aviso sobre bolsas de plástico

PELIGRO:

Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Mantenga fuera del alcance de bebés y niños para evitar el peligro de asfixia.

Información sobre el adaptador

- **Evite mojar el dispositivo y el adaptador de CA.**

No sumerja el dispositivo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda mojarse con agua u otros líquidos.

- **Solo use métodos de carga aprobados.**

Puede usar cualquiera de los siguientes métodos para recargar la batería interna del dispositivo de manera segura:

Método de carga	Pantalla encendida	Pantalla apagada
Adaptador CA	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.	Compatible
Conexión USB entre el conector de entrada de CC del dispositivo y un conector USB en una computadora u otro dispositivo que cumpla con los estándares de USB 2.0. El dispositivo debe estar conectado a una interfaz USB de USB 2.0 o posterior.	Compatible, pero compensará el consumo de energía y la batería se cargará de forma más lenta que lo normal.	Compatible, pero la batería se cargará lentamente.

Notas:

- Pantalla encendida: Dispositivo encendido
- Pantalla apagada: Dispositivo apagado o en modo de bloqueo de pantalla

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo que se carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo que se carga si se presenta alguna de estas situaciones:

- El dispositivo que se carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.
- El dispositivo que se carga muestra señales de daño físico.
- Desea limpiar el dispositivo de carga.

Advertencia:

Lenovo no se hace responsable del rendimiento o la seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de alimentación de CA y baterías aprobadas por Lenovo.

Evite daño de audición

El dispositivo tiene un conector de auriculares. Use siempre el conector de auriculares para auriculares o audífonos.

PRECAUCIÓN:

La presión acústica excesiva de los audífonos y auriculares puede provocar pérdida de audición. El ajuste del ecualizador al máximo aumenta el voltaje de salida de los audífonos y auriculares y el nivel de presión acústica. Por lo tanto, para proteger sus oídos, ajuste el ecualizador a un nivel apropiado.

Un uso excesivo de auriculares o audífonos durante un largo periodo de tiempo, a un volumen alto puede resultar peligroso si la salida de los conectores de los auriculares o audífonos no cumple las especificaciones de EN 50332-2.

El conector de salida de auriculares de su dispositivo cumple con los requisitos de la subcláusula 7 de EN 50332-2. Esta especificación limita la tensión máxima verdadera de salida RMS de la banda ancha del dispositivo a 150 mV. Para protegerse de la pérdida de audición, asegúrese de que los auriculares o audífonos que utilice cumplan siempre con la especificación EN 50332-2 (Límites de la Cláusula 7) para un voltaje característico de banda ancha de 75 mV. El uso de auriculares que no cumplen con la especificación EN 50332-2 puede ser peligroso debido a niveles excesivos de presión acústica.

Si su dispositivo incluía audífonos en el paquete, como un conjunto, la combinación de los auriculares o audífonos y el dispositivo ya cumple con las especificaciones de EN 50332-1. Si se utilizan unos auriculares o audífonos diferentes, asegúrese de que estos cumplan la especificación EN 50332-1 (cláusula 6.5 Valores de limitación). El uso de auriculares que no cumplen con la especificación EN 50332-1 puede ser peligroso debido a niveles excesivos de presión acústica.

- **Declaración de advertencia de sonido**

Para dispositivos que estén sometidos a pruebas de acuerdo con EN 60950-1:2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, es obligatorio llevar a cabo pruebas para EN50332. Este dispositivo se probó para cumplir con el requisito de nivel de presión de sonido detallado en los estándares EN 50332-1 y/o EN 50332-2 aplicables. Si se utilizan los audífonos o auriculares a alto volumen durante un período prolongado de tiempo se puede experimentar una pérdida auditiva permanente.

- **Declaración de advertencia**

Para evitar posibles daños en la audición, no escuche música a niveles de volumen altos durante un período prolongado de tiempo.

Tenga cuidado cuando use el dispositivo en un vehículo motorizado o en una bicicleta

Siempre anteponga su seguridad y la de los demás. Respete la ley. Las leyes y normas locales pueden controlar cómo usar los dispositivos electrónicos móviles, como el dispositivo, mientras conduce un vehículo motorizado o una bicicleta.

Deseche el dispositivo según las leyes y normas locales

Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, no lo aplaste, incinere, sumerja en agua o deseche de manera que contradiga las leyes y normas locales. Algunas piezas internas contienen sustancias que pueden explotar, filtrarse o afectar negativamente el medio ambiente si son desechadas de manera incorrecta. Consulte "Información sobre medioambiente y reciclaje" para obtener información adicional.

Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de niños pequeños

El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden provocar riesgo de asfixia en niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o si es arrojada contra una superficie dura.

Proteja los datos y el software

No elimine archivos desconocidos ni cambie el nombre de archivos o directorios que no fueron creados por usted; de lo contrario, el software de su dispositivo podría no funcionar.

Tenga en cuenta que acceder a recursos de red puede dejar el dispositivo vulnerable frente a virus de computadora, piratas informáticos, spyware y otras actividades maliciosas que podrían dañar su dispositivo, el software o los datos. Es responsabilidad del usuario garantizar que tiene protección adecuada en forma de cortafuegos, software de antivirus y software anti-spyware, así como también mantener este software actualizado.

Mantenga aparatos eléctricos alejados de su dispositivo. Estos incluyen ventiladores eléctricos, radios, altavoces de alta potencia, aire acondicionado, hornos convencionales y de microondas. Los fuertes campos magnéticos generados por estos dispositivos pueden dañar la pantalla y los datos en el dispositivo.

Tenga cuidado con el calor que genera el dispositivo

Cuando el dispositivo está encendido o cargando la batería, algunas partes podrían calentarse. La temperatura que alcanzan depende de la cantidad de actividad de sistema y del nivel de carga de la batería. El contacto prolongado con su cuerpo, incluso a través de la ropa, puede producir molestias o quemaduras en la piel. Evite que alguna sección caliente de su dispositivo entre en contacto con las manos, el regazo o cualquier otra parte de su cuerpo durante un período prolongado.

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este producto se ha sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites de dispositivos digitales de clase B conforme a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar protección razonable contra interferencias mediante dispositivos instalación residencial. El equipo genera, utiliza y puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no está instalado y no se utiliza conforme a las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurriría ninguna interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa alguna interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación de la antena receptora o colóquela en otro sitio.receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a otro enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte un distribuidor o representante de servicio autorizado para obtener ayuda.

Lenovo no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por cambios o modificaciones no autorizados a este equipo. Los cambios o modificaciones no autorizados puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Parte responsable:

Lenovo (Estados Unidos) Incorporated

1009 Think Place Building One

Morrisville, NC 27560

Teléfono: 1-919-294-5900



Precaución IC

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions

suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Unión Europea - Conformidad con la directriz de Compatibilidad electromagnética

Este producto está conforme con los requisitos de protección de la Directiva 2004/108/EC del consejo de la UE en la aproximación a las leyes de los Estados Miembros relacionada con la compatibilidad electromagnética. Lenovo no acepta responsabilidad por ninguna falta de cumplimiento de los requisitos de protección que resulten de modificaciones no recomendadas del producto, incluso la instalación de tarjetas opcionales de otros fabricantes.

Este producto se ha sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites de equipos de tecnología de la información de clase B conforme al estándar europeo EN 55022. Los límites de equipos de clase B se obtuvieron para entornos residenciales típicos a fin de proporcionar protección razonable contra interferencias mediante dispositivos con licencia.

Contacto en Europa: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Eslovaquia

Declaración de conformidad de emisión clase B de Alemania

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie

2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Declaración de conformidad de emisión clase B de Corea

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaración de clase B VCCI de Japón

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Declaración de conformidad de Japón para productos que se conectan a alimentación eléctrica con corriente nominal menor o igual a 20 A por fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación

Declaración general sobre reciclaje

Lenovo recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen sus equipos cuando ya no sean necesarios. Lenovo dispone de una variedad de programas y servicios para ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de IT. Para obtener información sobre cómo reciclar productos Lenovo, visite: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Información importante de batería y WEEE



Las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado no pueden eliminarse como residuos municipales sin clasificar. Las baterías y los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE, por su sigla en inglés) serán tratados por separado, mediante la utilización de la infraestructura de recolección disponible para los clientes para la devolución, el reciclaje y el tratamiento de las baterías y los WEEE. En la medida de lo posible, extraiga y aisle las baterías de los WEEE antes de desecharlas. Las baterías deben

desecharse de manera separada mediante la utilización de la infraestructura de recolección disponible para la devolución, el reciclaje y el tratamiento de las baterías y los acumuladores.

Encuentre información específica de cada país en: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Información sobre reciclaje de baterías para Brasil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Información sobre reciclaje para Japón

La información sobre el reciclaje y la eliminación para Japón está disponible en: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Información sobre reciclaje para India

La información sobre el reciclaje y la eliminación para India está disponible en: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html

Etiquetas de reciclaje de baterías

- La información sobre el reciclaje de baterías para Taiwán



廢電池請回收

- Información sobre reciclaje para los Estados Unidos y Canadá



US & Canada Only

- Información sobre el reciclaje de baterías para la Unión Europea



Información del modelo de ENERGY STAR



ENERGY STAR® es un programa en conjunto entre la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. dirigido a ahorrar dinero y proteger el medioambiente mediante prácticas y productos que generen un uso eficiente de la energía.

Lenovo se complace en ofrecer a nuestros clientes productos con la denominación calificada ENERGY STAR. La tablet Lenovo TB3-850F h se diseñó y probó de acuerdo con los requisitos del programa ENERGY STAR para computadoras.

Mediante el uso de los productos con calificación ENERGY STAR y el aprovechamiento de las funciones de gestión de la energía de su computadora, puede ayudar a reducir el consumo de electricidad. La disminución del consumo eléctrico podría contribuir a ahorros financieros, a un entorno más limpio y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para obtener más información sobre ENERGY STAR, visite:

<http://www.energystar.gov>.

Aviso de clasificación de exportación

Este producto está sujeta a las Normas de la Administración de Exportaciones de Estados Unidos (EAR) y tiene un número de clasificación de control de exportaciones (ECCN) de consumo masivo 5A992.c. Este se puede volver a exportar a cualquier país con la excepción de aquellos sujetos a embargo incluidos en la lista de países EAR E1.

Solución de problemas

Aparece un mensaje de memoria insuficiente durante la instalación de la aplicación

Libere un poco de memoria e intente instalarla nuevamente.

La pantalla táctil no funciona o no es sensible

Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado durante más de 8 segundos hasta que se apague el dispositivo. A continuación enciéndela de nuevo de manera normal.

El dispositivo no se enciende o el sistema se bloquea

Cargue la batería durante media hora y, a continuación, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado durante más de 8 segundos hasta que se apague el dispositivo. A continuación enciéndela de nuevo de manera normal.

No hay sonido o la otra persona no me puede escuchar al hacer una llamada

Ajuste el volumen utilizando las teclas de volumen.

El dispositivo no puede acceder a Internet a través de una red inalámbrica

Reinicie el enrutador inalámbrico o vaya a Configuración y reinicie la WLAN.

No se puede reactivar el dispositivo del modo de suspensión

Mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado durante más de 8 segundos hasta que se apague el dispositivo. A continuación enciéndela de nuevo de manera normal.